V6_Kartskisse turveg GTV1 - GTV4, gruset gangsti

Normalprofiler

M= 1:100 (A1)

Adkomstveg til nytt boligfelt, linje 62000

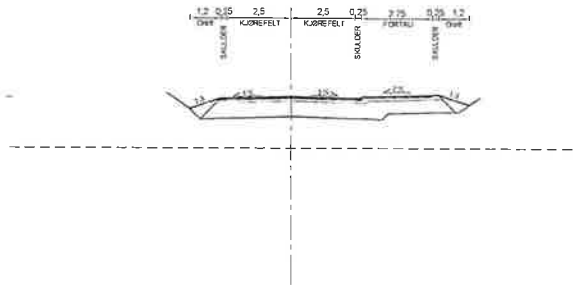

Overbygning

M= 1:10 (A1)

Overbygningene er dimensjonert for sattilleire T4
Disse kan endres på bakgrunn av grunnforholdene

Kjøreveg



Slitelag, Agb11, 40mm
Bindlag, Agb11, 40mm
Bærelag, Fk 0-32 T1 eller tilsvarende, 100mm
Forkiling, Fk 0-32 T1 eller tilsvarende, maks 50mm
Forsterkningslag, Kult 20-120, 600mm
Fiberduk klasse 3 (separasjon)

Fortau/gs-vei



Slitelag, Agb8, 30mm
Bindlag, Agb8, 30mm
Bærelag, Fk 0-32 T1 eller tilsvarende, 100mm
Forkiling, Fk 0-32 T1 eller tilsvarende, maks 50mm
Forsterkningslag, Kult 20-120, 500mm
Fiberduk klasse 3 (separasjon)

Tursti

Slitelag, Subbus 0-22, 50mm
Bærelag, Fk 0-32 T1 eller tilsvarende, 150mm
Fiberduk klasse 3 (separasjon)

Turvei



Slitelag, Subbus 0-22, 70mm
Bærelag, Fk 0-32 T1 eller tilsvarende, 300mm
Fiberduk klasse 3 (separasjon)

1. GTV1, opparbeides som turveg
2. GTV2 er opparbeidet som tursti, tilpasses ved kobling mot kjøreveg
3. GTV3, opparbeides som tursti
4. GTV4, er opparbeidet som turveg og skal ikke videre opparbeides

B-01	Arbeidsutgave - trinn 2	23.03.22	LK
B-04	Trinn 2 - 05 samlet	22.11.21	LK
B-03	Justert bæring, kurvatur og kumm.	21.09.21	KEG
B-02	Utforming Gangsti	14.09.21	KEG

asplan viak

VVA Nedre Lunde

PBBL

Normalprofil

MN	Euref89 UTM32	var
26508-01	NN2000	A1
T F 001		B-05